

Experto desde 1928

hth**hth[®] easiflo[®] First 20/50**

La solución ideal para la desinfección de piscinas públicas y colectivas.

- Fácil instalación, uso y mantenimiento.
- Produce una solución clorada in situ y bajo demanda.
- No requiere bomba dosificadora ni sistema de inyección complejo.
- Puede ser usado con una regulación automática.
- 2 modelos diferentes para satisfacer las necesidades de piscinas de cualquier tamaño.
- Soporte técnico especializado y formación.



hth® uno de los mayores fabricantes de hipoclorito de calcio desde 1928, ha desarrollado el primer sistema de dosificación de cloro **hth® easiflo® First** que, cuando se combina con el **hth® easiflo® BRIQUETTE**, produce in situ y bajo demanda una solución clorada, para la desinfección del agua de su piscina.


Basada en décadas de experiencia en ingeniería de tratamiento de agua, la gama de dosificación de **hth® easiflo® First** ha sido diseñada para reducir la necesidad de mantenimiento. Los depósitos insolubles, generados irreversiblemente por la disolución del hipoclorito de calcio, pueden drenarse fácilmente a través de un sistema completo de enjuague y vaciado en la parte inferior del equipo. Las operaciones de limpieza del dosificador son, por lo tanto, más espaciadas y facilitadas drásticamente.

La instalación y el uso son simples y requieren solo una pequeña inversión de tiempo y mano de obra. El dosificador está sin presurizar y un detector en la tapa cierra el pulverizador sobre las briquetas cuando se abre y evita que se proyecte la solución de desinfectante hacia el profesional de la piscina.

Para adaptarse al tamaño de su piscina y carga de bañistas hay dos modelos de dosificadores que contienen 20 o 50 kg de briquetas.

hth® tiene una amplia gama de productos de mantenimiento de piscinas y también ofrece soporte técnico y asesoramiento técnico. Durante 90 años, nuestros clientes han confiado en nosotros y hoy, más de 10,000 piscinas colectivas y municipales son tratadas con productos **hth®**.

Como funciona

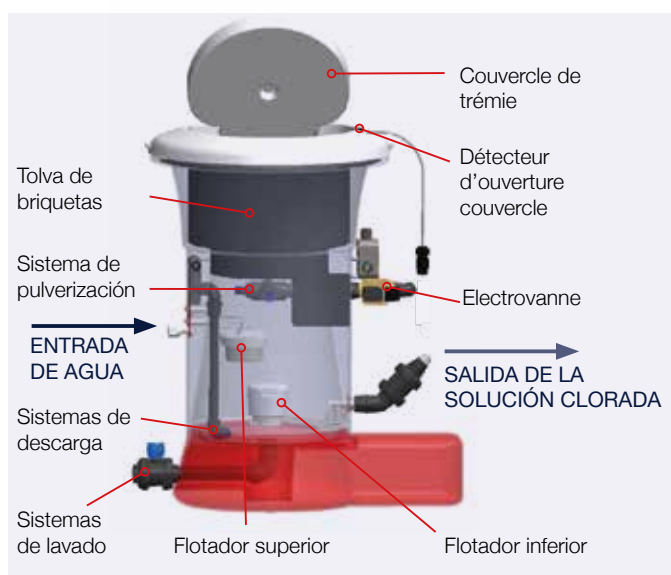

El sistema **easiflo®** genera una solución halógena uniforme con una concentración entre 1,2 y 2% de cloro disponible a 1 bar de presión dependiendo del modelo seleccionado, ayudando a mantener un nivel constante de cloro dentro de la piscina.

1. Las briquetas de **hth® easiflo®** están colocadas en una rejilla dentro de la tolva y cuando el controlador indica una necesidad de cloro, la válvula electromagnética se abre y se envía agua filtrada de la piscina al dosificador.
2. Esto permite que se pulvericen chorros de agua debajo de la rejilla, lavando las briquetas y formando una solución de hipoclorito de calcio en la base del dosificador.
3. La solución clorada resultante se bombea inmediatamente en la circulación de la piscina a través de un sistema de venturi.

Características técnicas

| Model | easiflo First 20 | easiflo First 50 |
|---|----------------------|----------------------|
| Capacidad de briquetas en la tolva | 20 kg | 50 kg |
| Quantidade de sprays | 2 | 4 |
| Ancho x Profundidad x Altura (tapa abierta) | 723 x 555 x 1,173 mm | 850 x 660 x 1,335 mm |
| Producción máxima de cloro por día | 24 kg | 64 kg |

Seleccionar el sistema de dosificación de cloro easiflo® correcto para usted dependerá también de la cantidad de bañistas en la piscina; consulte con su gerente de ventas para obtener asesoramiento.

Dosificadores **hth® easiflo® First** y briquetas **hth® easiflo®**

- la asociación perfecta para el tratamiento del agua de su piscina, contáctenos para más detalles.

Use los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de usar. Todas las marcas registradas pertenecen a Lonza o a sus filiales o a sus respectivos dueños. Toda la información de producto corresponde al conocimiento de Lonza sobre el tema a fecha de esta publicación, pero Lonza no garantiza la precisión ni exhaustividad de esta ni asume la obligación de actualizarla. Puede que algunos productos no estén disponibles en todos los mercados para cada tipo de aplicación. La información de producto y sobre seguridad va dirigida a la utilización por parte de personas con experiencia y conocimientos en el campo, capaces y responsables de determinar independientemente la idoneidad de los ingredientes para las diversas aplicaciones y de asegurar el cumplimiento de las leyes pertinentes. El uso adecuado de esta información es responsabilidad únicamente del receptor de esta. La información proporcionada por Lonza no se proporciona ni se debería considerar una licencia para operar ni una recomendación para infringir ninguna patente o cualquier otro derecho de propiedad intelectual.

© 2019 Lonza

UTILICE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE TRATAMIENTO DE AGUA CON CUIDADO. LEA SIEMPRE LA ETIQUETA Y LA INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ANTES DE USAR EN HTH-PRO.COM.



www.hth-pro.com

Arch Water Product France, une entreprise du groupe Lonza
 ZI la Boitardière - BP 219, 37 402 Amboise Cedex
 Tel: +33 (0)2 47 23 43 00
 watertreatmenteu@lonza.com

Lonza